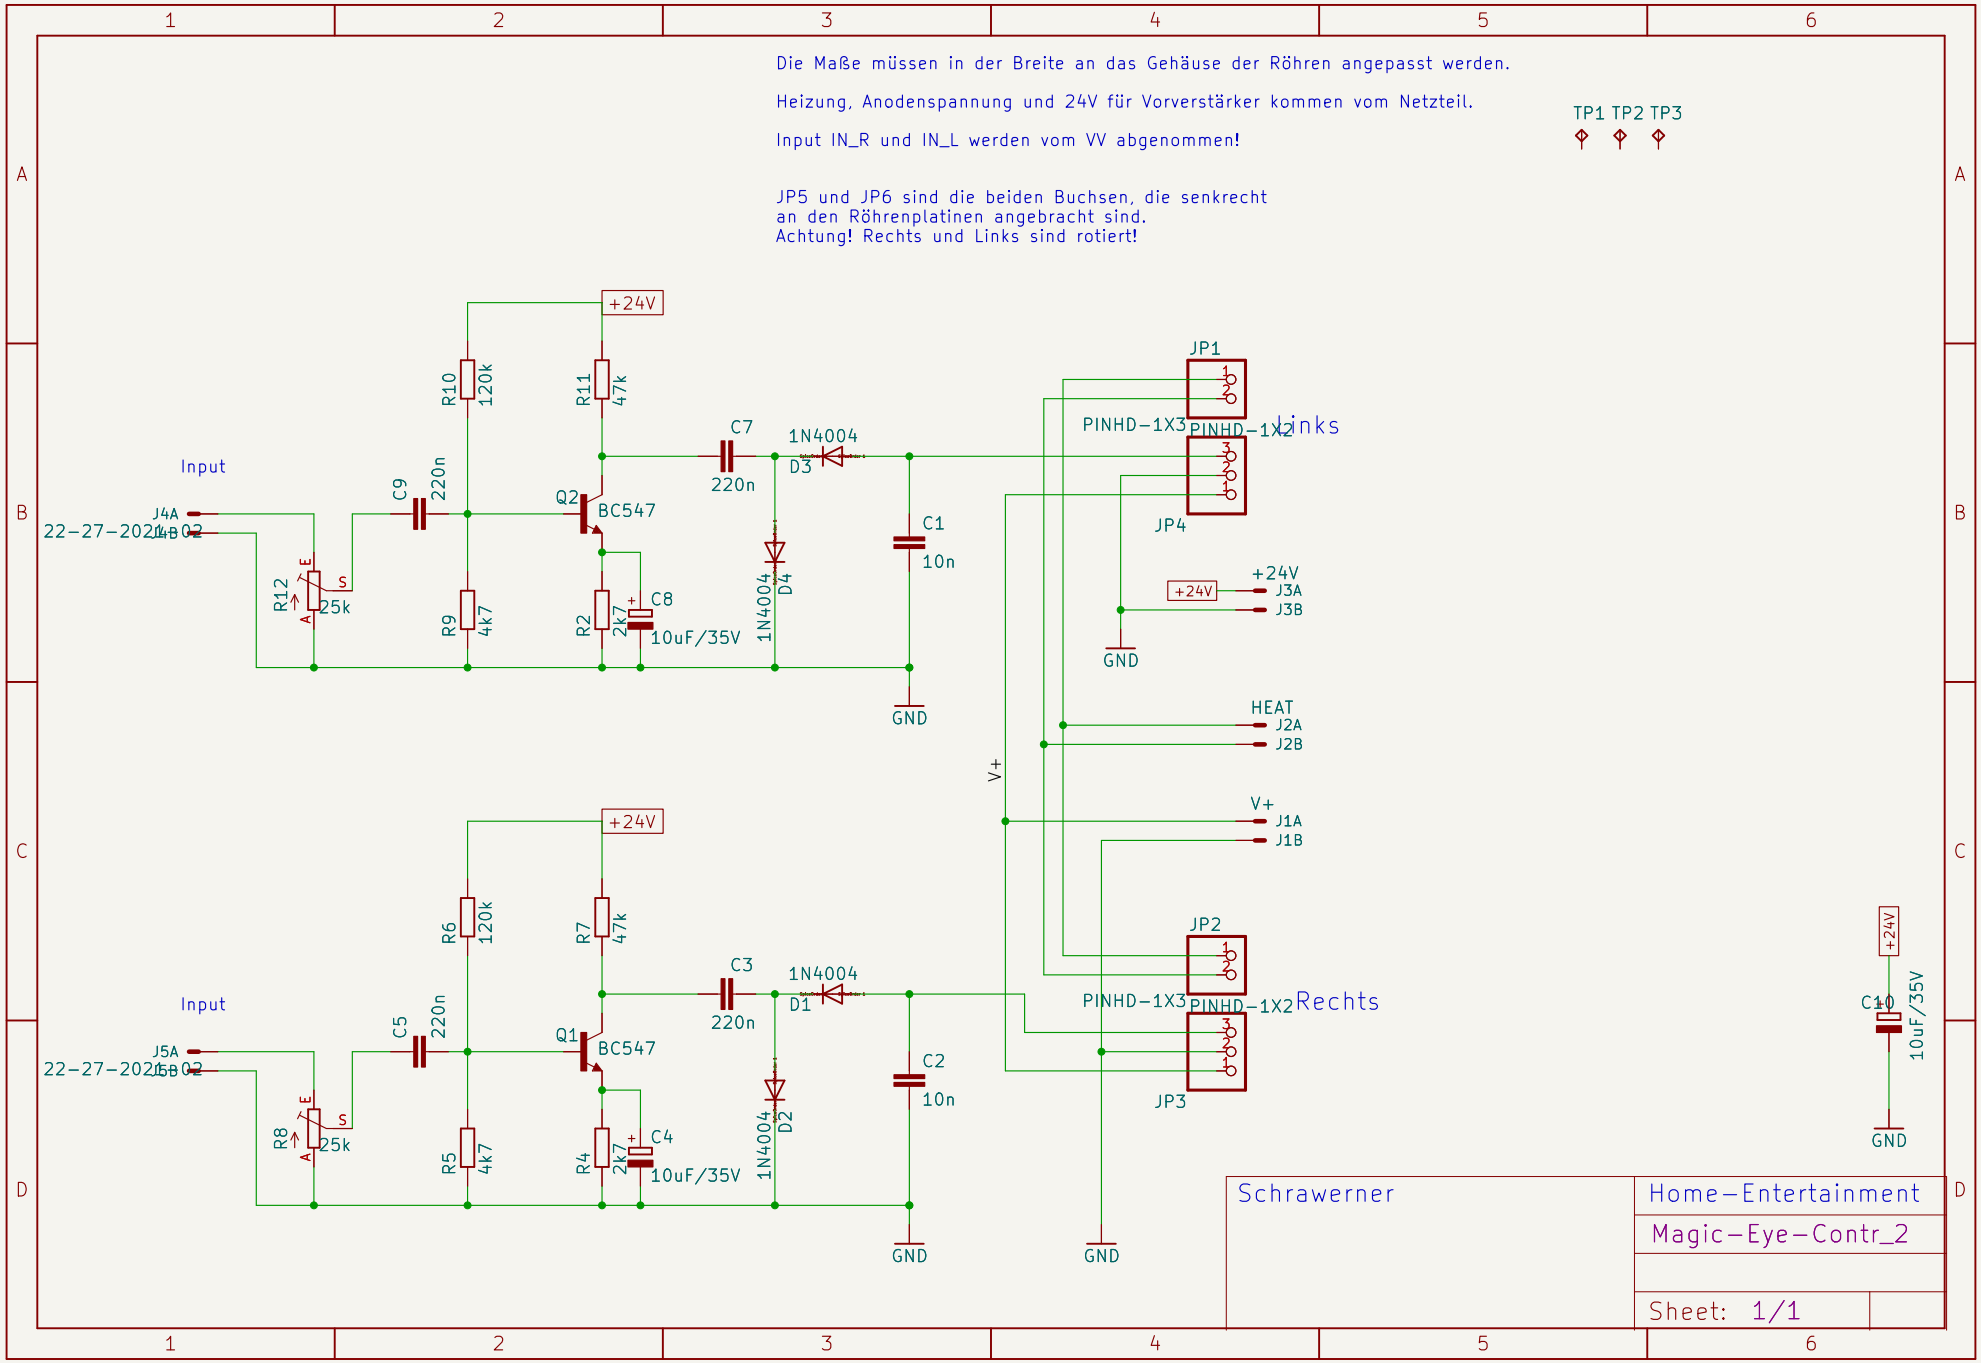

Die Maße müssen in der Breite an das Gehäuse der Röhren angepasst werden.
Heizung, Anodenspannung und 24V für Vorverstärker kommen vom Netzteil.
Input IN_R und IN_L werden vom VV abgenommen!
JP5 und JP6 sind die beiden Buchsen, die senkrecht
an den Röhrenplatinen angebracht sind.
Achtung! Rechts und Links sind rotiert!
TP1 TP2 TP3
+24V
R10 120k
R11 47k
C7 220n
1N4004 D3
C1 10n
C9 220n
Q2 BC547
Input
J4A
22-27-2021
R12 25k
R9 4k7
R2 2k7
C8 10uF/35V
1N4004 D4
GND
JP1
PINHD-1X3
PINHD-1X2
links
JP4
+24V J3A J3B
HEAT J2A J2B
V+ J1A J1B
JP2
JP3
Rechts
R6 120k
R7 47k
C3 220n
1N4004 D1
C2 10n
C5 220n
Q1 BC547
J5A
R8 25k
R5 4k7
R4 2k7
C4 10uF/35V
1N4004 D2
C10 10uF/35V
Schrawerner
Home-Entertainment
Magic-Eye-Contr_2
Sheet: 1/1